


Han HPR HPTC 400 CS UNSH IP65/67 120

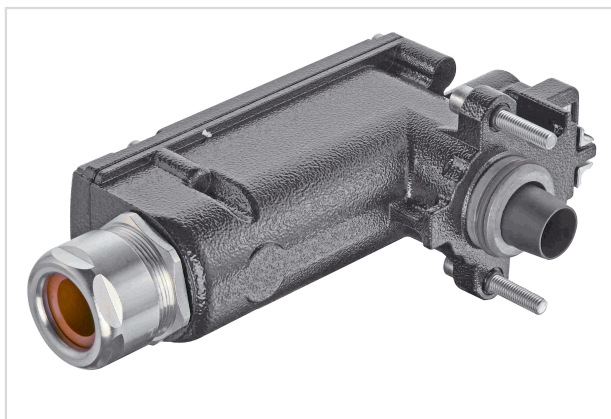

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	10 40 271 2136
Beschreibung	Han HPR HPTC 400 CS UNSH IP65/67 120
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/10402712136

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder-Sets
Gehäusebaureihe	Han [®] HPR HPTC
Gehäuseart	Komplettsset
Gehäusebeschreibung	Kabelseite mit integrierter Kabelverschraubung
Kabeltyp	Kupferkabel (rund)
Merkmale	für flexible Leiter nach IEC 60228 Klasse 5

Ausführung

Baugröße	2
Schirmung	360° Schirmung
Kodierung	16 Kodiermöglichkeiten
Kabeleingang	1x M32
Anwendungsgebiet	Gehäuse für den rauen Außeneinsatz

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	120 mm ²
Bemessungsstrom	400 A
Bemessungsspannung	1.800 V
Bemessungsstoßspannung	10 kV
Verschmutzungsgrad	4
Überspannungskategorie	III
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Steckzyklen	≥25
Schutzart nach IEC 60529	IP65 IP67
Klemmbereich	16 ... 20,5 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polyamid (PA)
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss korrosionsresistent
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei

Normen und Zulassungen

Normen	EN 50467 EN 50124-1 IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B EN 45545 EN 60137
--------	--

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	1.130 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140189867
eCl@ss	27440101 Rechtecksteckverbinder (Set)