



Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

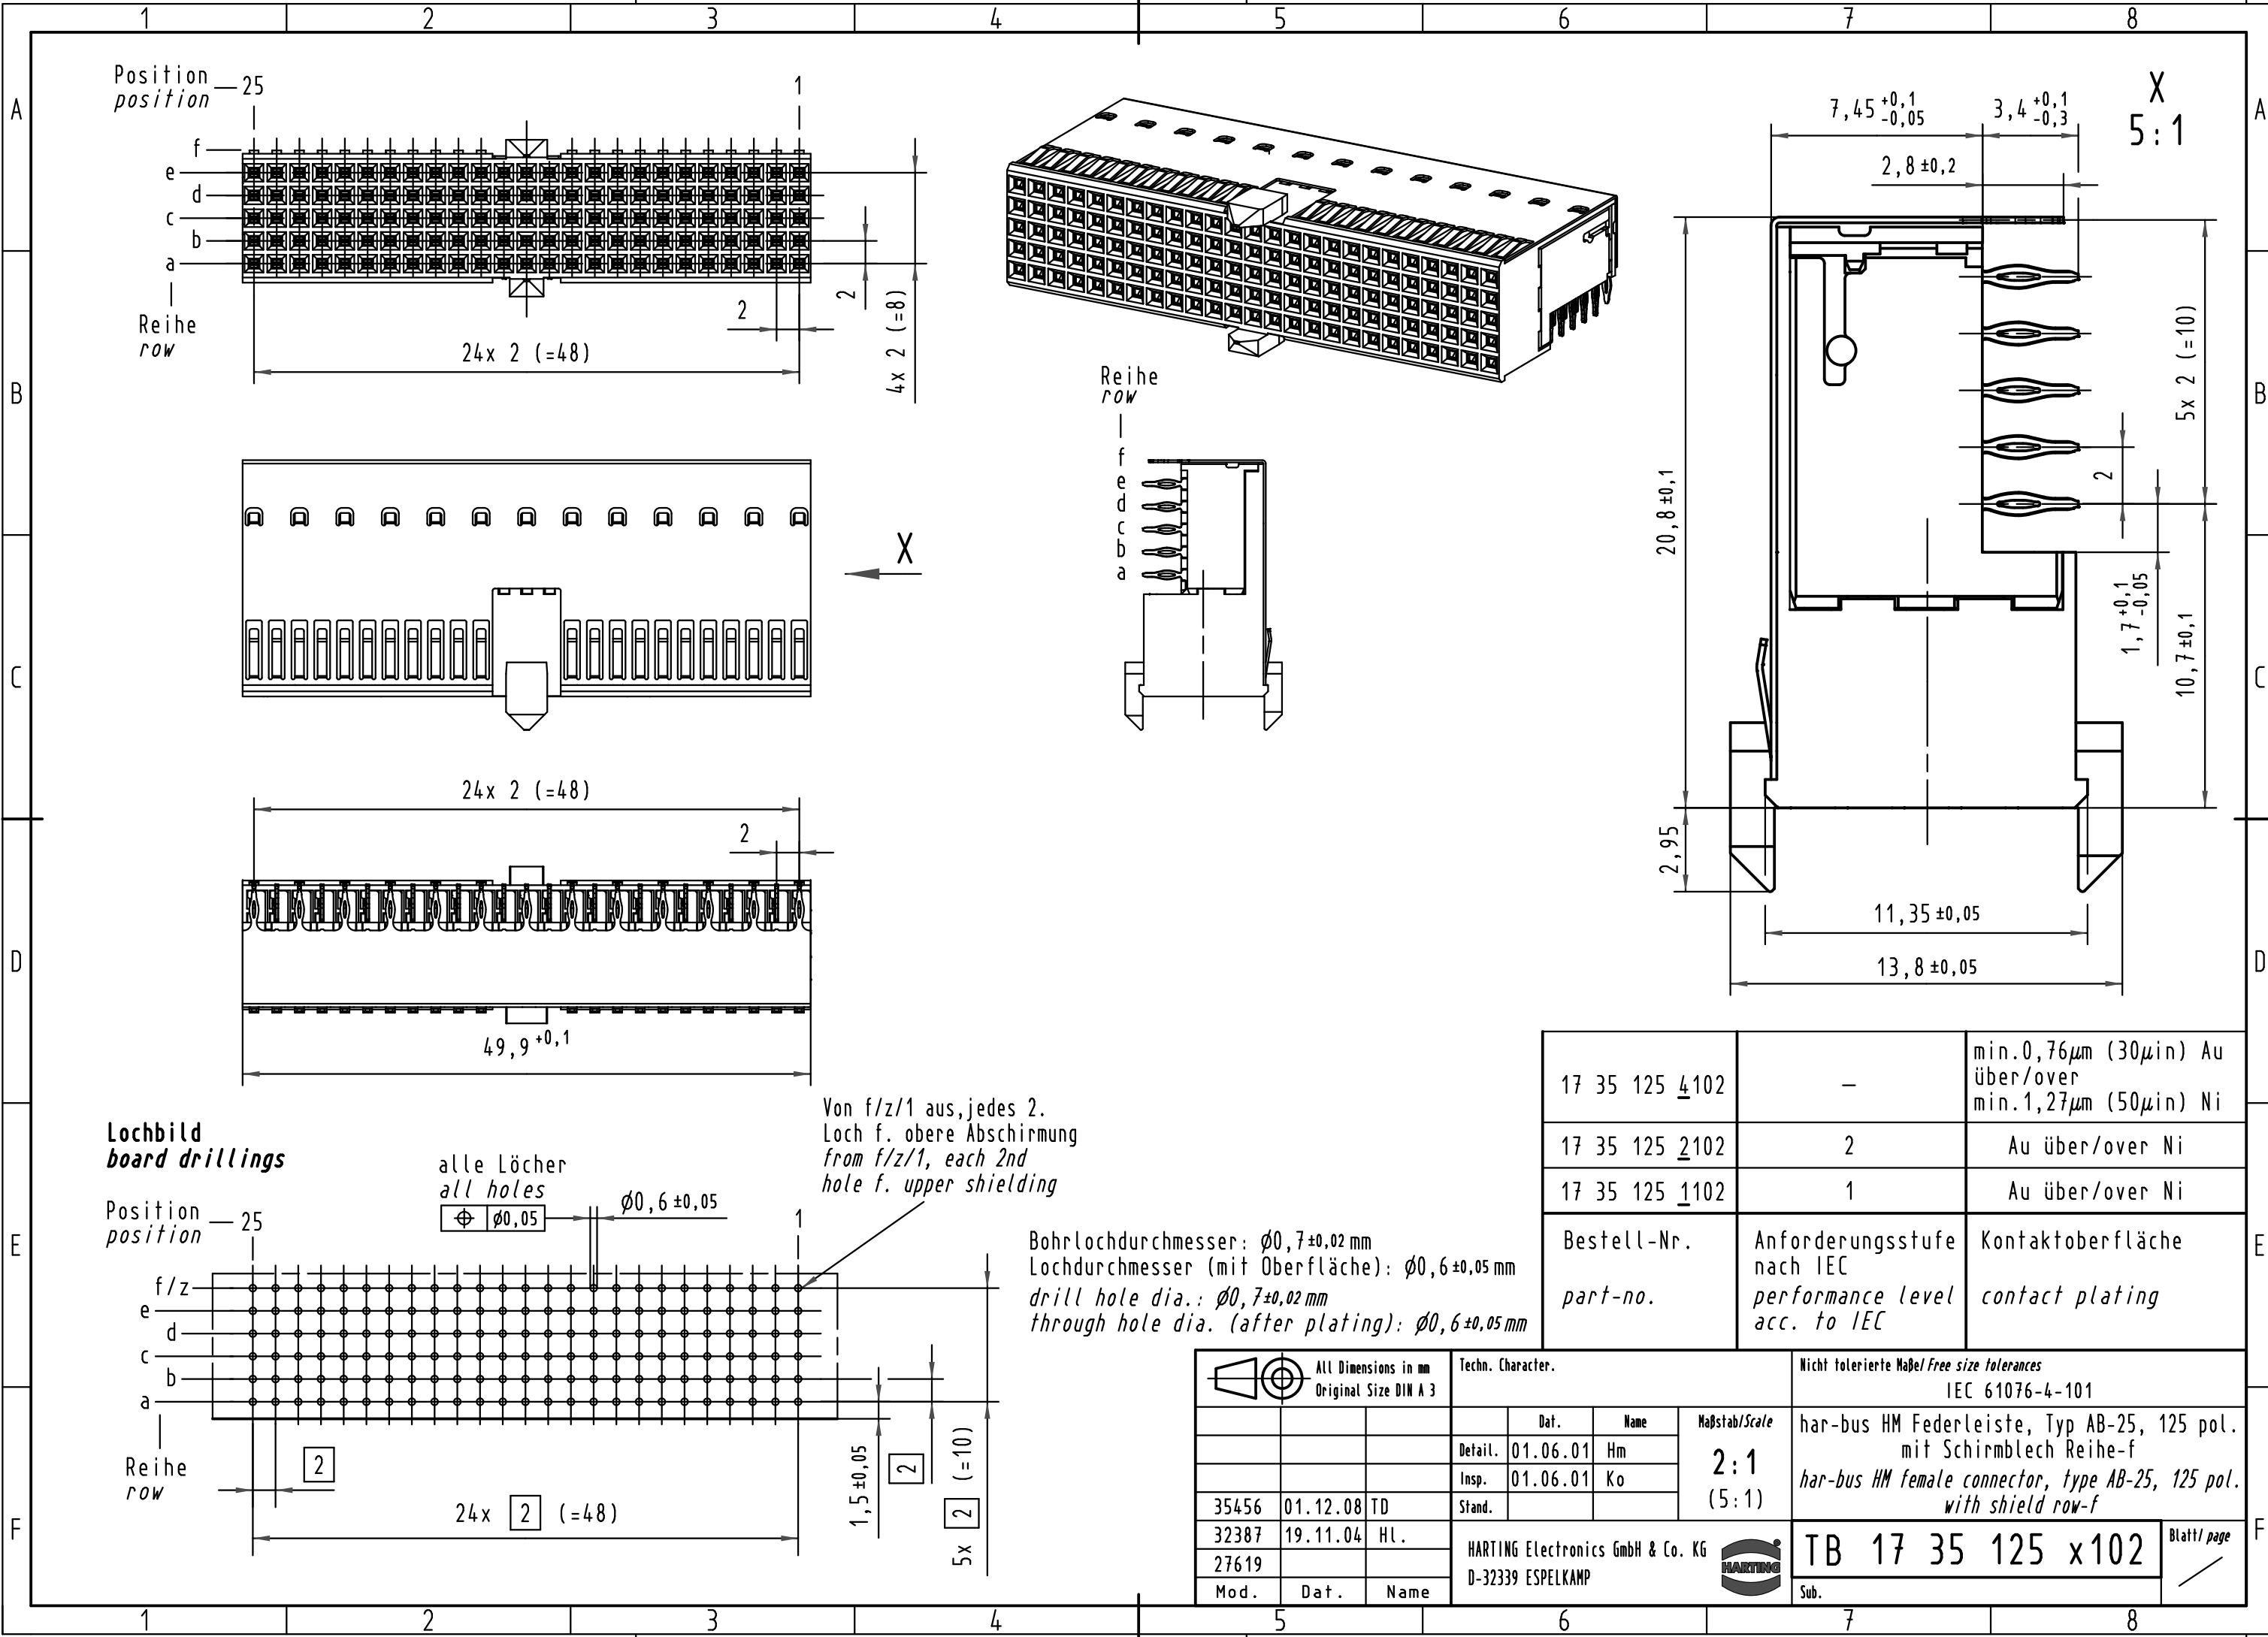

**Lochbild
board drillings**

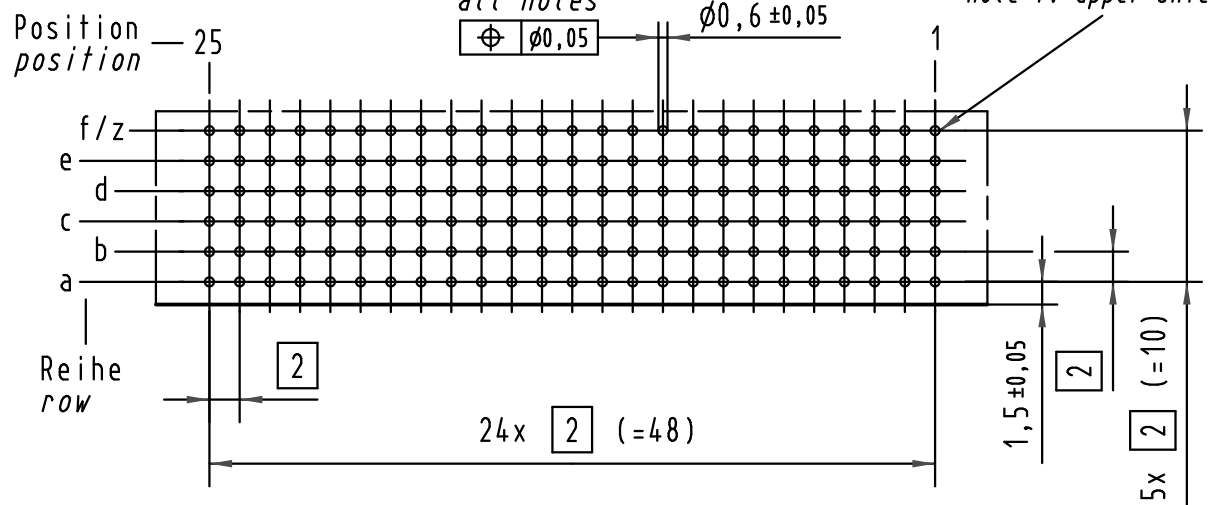

17 35 125 <u>4</u> 102	—	min. 0,76 μm (30 μm) Au über/over min. 1,27 μm (50 μm) Ni
17 35 125 <u>2</u> 102	2	Au über/over Ni
17 35 125 <u>1</u> 102	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 61076-4-101		
			Dat.	Name	Maßstab/Scale	har-bus HM Federleiste, Typ AB-25, 125 pol. mit Schirmblech Reihe-f har-bus HM female connector, type AB-25, 125 pol. with shield row-f		
			Detail.	01.06.01 Hm	2:1 (5:1)			
			Insp.	01.06.01 Ko				
35456	01.12.08	TD	Stand.			TB 17 35 125 x102 Blatt/page		
32387	19.11.04	HL.						
27619								
Mod.	Dat.	Name	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			Sub.		