
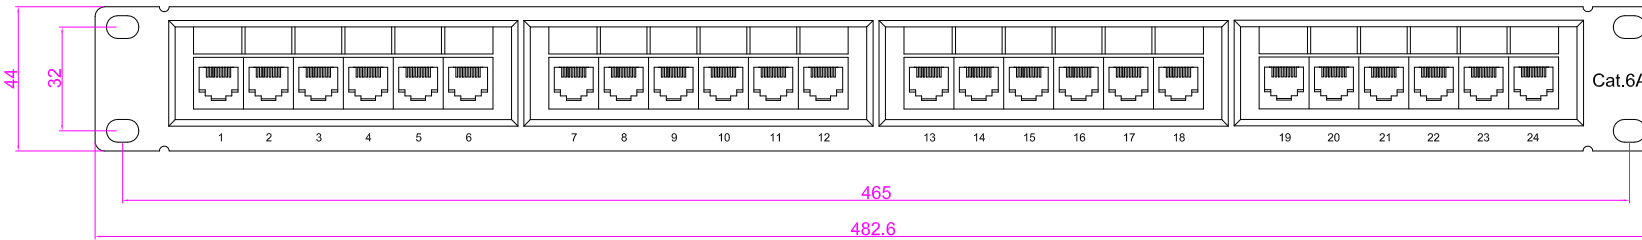


变更 CHANGE			
版本 EDITI	变更内容 MODIFICATION	变更日期 DATE	签名 SIGNATURE



电气性能:

- 1.额定电流: 1.5A
- 2.接触电阻: MAX 100mΩ (500VDC)
- 3.绝缘电阻: Min 1000MΩ
- 4.耐压强度: 750VAC (60Hz/1min)

环境要求:

- 1.存放温度: -40℃ TO +70℃
 - 2.使用温度: -20℃ TO +60℃
- 符合 TIA/EIA 568C.2 国际标准

机械性能:

- 1.IDC外壳材质: PBT
- 2.面板框架材质: SPCC, 黑色或工业灰静电粉末喷涂
- 3.插拔寿命: ≥750次
- 4.IDC寿命: ≥200次
- 5.触点材质: 磷青铜 厚度0.30mm
- 6.IDC触点材质: 磷青铜表面镀镍
- 7.线数: 23-24AWG

ELECTRICAL:

- 1.CURRENT RATING: 1.5AMP
- 2.CONTACT RESISTANCE: 100 MILLIOHMS MAX @ 500 VDC
- 3.INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGOHMS MIN
- 4.INSULATION STRENGTH: 750 VAC RMS 60Hz, 1MIN

ENVIRONMENTAL:

- 1.STORAGE: -40℃ TO +70℃
 - 2.OPERATION: -20℃ TO 60℃
- COMPLY WITH TIA/EIA 568C.2 INTERNATIONAL STANDARD

MECHANICAL:

- 1.IDC HOUSING MATERIAL: PBT
- 2.PANEL FRAME MATERIAL: SPCC, BLACK OR INDUSTRIAL GREY ELECTROSTATIC POWDER COATING
- 3.RJ45 JACK LIFE: 750 TIMES MIN
- 4.IDC LIFE: 200 TIMES MIN
- 5.CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE STAMP PIN T=0.30mm
- 6.IDC CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE NICKEL PLATING
- 7.WIRE: AWG 23-24

Order Information:

P/N	Description	Package
TPX47-C6AH24	CAT.6A UTP 19-inch 1U Patch Panel 24-port 110 IDC	20PCS/CTN

Color coding information

T568A		T568B	
1	White/Green	1	White/Orange
2	Green	2	Orange
3	White/Orange	3	White/Green
4	Blue	4	Blue
5	White/Blue	5	White/Blue
6	Orange	6	Green
7	White/Brown	7	White/Brown
8	Brown	8	Brown

adtek ADTEK GROUP LIMITED

产品编号 PRODUCT NO	品名规格 DESCRIPTION	图号 AWG NO	版本 EDITI
TPX47-C6AH24	铜配线架 CAT.6A UTP 19" 1U 24口 110端子 带塑料标识架	ADT-P2924-C6A	A0
材料 MATERIAL	单位 UNIT	比例 SCALE	日期 DATE
	MM	1:1	
尺寸公差表 DIMENSIONAL TOLERANCE		第三角画法 THIRD ANGLE PROJECTION	
X.X	±0.3		日期 DATE
X.XX	±0.10		日期 DATE
X.XXX	±0.050		日期 DATE
ANGLE	1°		日期 DATE
		制图 DRAWN	日期 DATE
		核对 CHECK	日期 DATE
		批准 APPROVAL	日期 DATE