

Panasonic 表面贴装电感器 (接上页)



Table with columns: 电感, 公差, 最小 Q 值, 在 800 MHz 时的标准 Q 值, L 和 Q 值测试频率 (MHz), 最小 (MHz)S.R.F., 最大 RDC (Ω), 最大 IDC (mA), Digi-Key 零件编号, 剪切带价格 (1, 50, 100), Digi-Key 零件编号, 带卷 (数量, 价格), Panasonic 零件编号. Includes sub-headers for 图 6, 1812 (4532) - PB 型 (公差 10%) and 图 6, 1812 (4532) - PB 型 (公差 10%) - 符合 RoHS 规范要求.



SSM THIN FILM TECHNOLOGY SUSUMU 延迟线



尺寸 (mm)

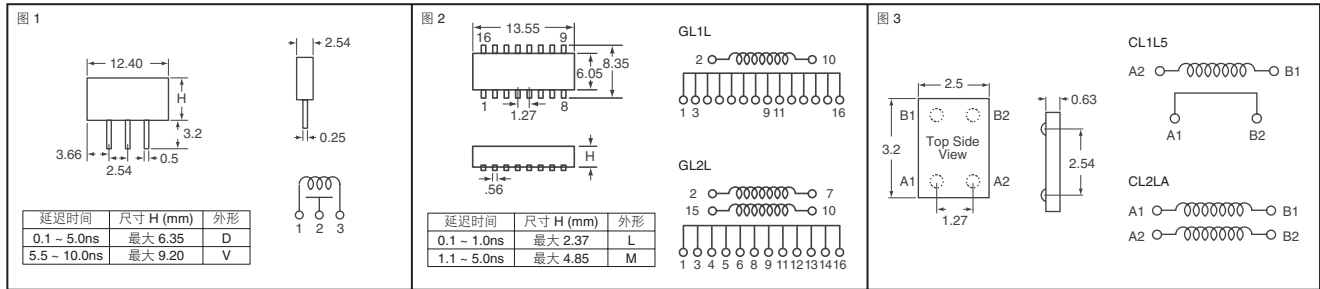


Table with columns: 图, 延迟 (ns), 公差 (pS), 阻抗 (Ω), 插入损耗 MHz (-3dB), 回程损耗 MHz (-15dB), Digi-Key 零件编号, 单价 (1, 10, 50), Susumu 零件编号. Includes sub-headers for DS1L 系列 3 引脚 SIP 延迟线, GL1L 系列 16 引脚 SOIC 延迟线, and GL2L 系列 16 引脚 SOIC 延迟线.

(转下页)

Digi-Reel® Digi-Reel® 中含有大多数 SMT 消减零件。将 1-ND 改为 6-ND, 或将 CT-ND 改为 DKR-ND, 即为 Digi-Reel 零件编号。请参阅第 2 页上的 Digi-Key® 服务以获得更多信息。

全部产品均以美元计价。\$30 美元基本运费

1768 (CN2011-ZH) www.digikey.cn — 免费电话: 4008 824 440, 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686