

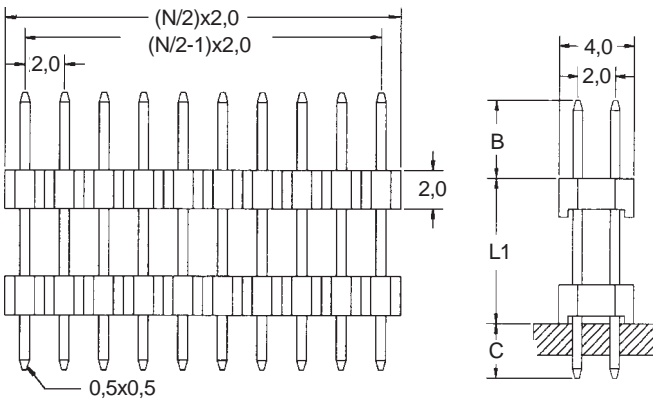


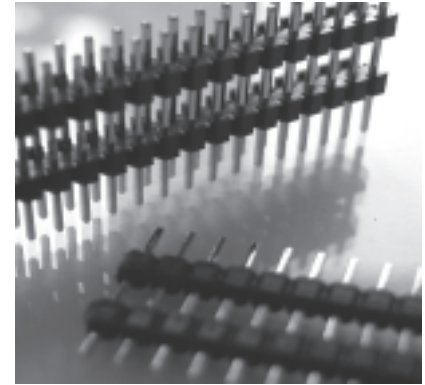

Serie 072 SANDWICH-STIFTLLEISTEN 1-, 2-REIHIG, GERADE, Raster 2,0 mm DOUBLE BODY PIN HEADERS 1-, 2-ROW, STRAIGHT, Pitch 2,0 mm

Mit Vierkantstift 0,5 mm
 With square pin 0,5 mm

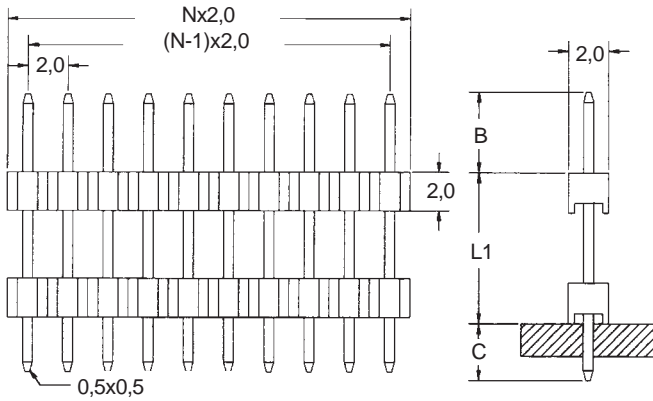

Standardmaße / Standard Dimensions:

- B = 4,00
- L1 = 7,50
- C = 2,80

(Andere Stiftlängen auf Anfrage -
 other pin length on request)



Serie 072 SANDWICH-STIFTLLEISTEN DOUBLE BODY PIN HEADERS

1-, 2-REIHIG, GERADE, Raster 2,0 mm

1-, 2-ROW, STRAIGHT, Pitch 2,0 mm

Technische Daten

Isolierkörper	Nylon 6T
	Hochtemperaturfest, UL94-V0
Farbe	Schwarz
Kontaktmaterial	Messing
Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	1 A
Temperaturbereich	- 40°C ... +105°C
Lötwärmebeständigkeit	235°C (30-60 sek.) max. 260°C (10 sek.)

Weitere technische Informationen zu den Produkten erhalten Sie auf Anfrage


Technical Data

Insulator	Nylon 6T
	High temperature, UL94-V0
Colour	Black
Contact Material	Brass
Current Voltage	250 V AC
Current Rating	1 A
Temperature Range	- 40°C ... +105°C
Resistance to soldering	235°C (30-60 sec.) max. 260°C (10 sec.)


More technical information on request

Empfohlenes Leiterplatten-Layout/ Recommended P.C.B Layout

1- reihig / 1- row



2- reihig / 2- row



Raster / Pitch
2,0mm

BESTELLBEISPIEL
HOW TO ORDER

BITTE ERSETZEN SIE 'X' DURCH UNTEN AUFGEFÜHRTE CODE
PLEASE REPLACE 'X' WITH CODING LISTED BELOW

072 0H XX X 3 X XXX

Veredelung - Plating
 FL = Flash Vergoldet - Flash gold plated (Au)
 00 = 5,00 µm Verzinkt - Tin plated (Sn)

1= 1- reihig - 1- row
 2= 2- reihig - 2- row

8 = 2,0 mm Raster - Pitch
 9 = Sonderraster - Other pitch

Polzahl - Number of contacts (002... 040) (1- reihig - 1- row))
 (004 ...080) (2- reihig - 2- row))