


Stifflisten, Raster 2.00, Doppelreihig
Pin Header, Pitch 2.00, Double Row

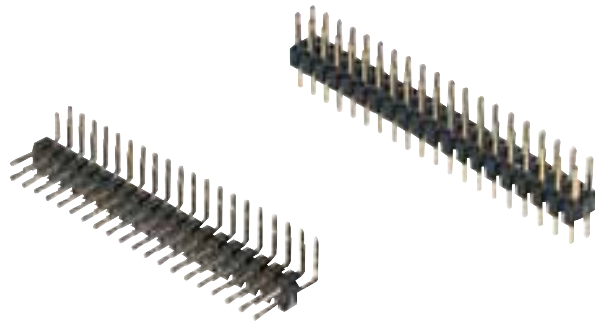

Isolierkörper
 Polyester, UL 94V-0

Kontakte
 Messing

Strombelastbarkeit
 1A

Isolationswiderstand
 min 5000 MΩ

Spannungsfestigkeit
 500 V AC

Betriebstemperatur
 -40°C bis +105°C

Insulator
 Polyester, UL 94V-0





Contacts
 Brass

Current rating
 1A

Insulation resistance
 min 5000 MΩ

Tensile strength
 500 V AC

Operating temperature
 -40°C bis +105°C

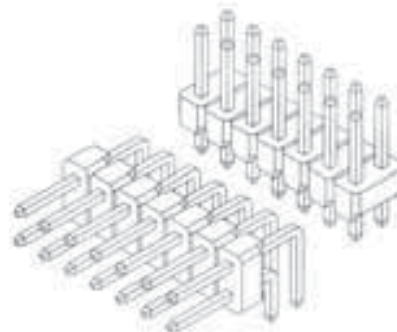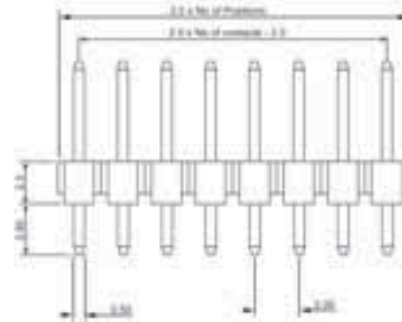

Bestellcode: **A - SL200 - D - x - x - x - D**
 Ordercode :

Bitte „x“ durch die unten geeignete Option ersetzen
 Please replace „x“ with appropriate option listed below

1. 2. 3.

1.	Ausführung G -gerade A -abgewinkelt	Version G -straight A -right angled
	Oberfläche G -flash vergoldet * Z -verzinkt S -selektiv	Contact plating G -gold flash * Z -tinned S -selective
3.	Polzahl 04 - 80	Number of contacts 04 - 80

* Standard