

## IDC-Pfostenverbinder, 6- bis 64-polig, im Raster 2.54 x 2.54 mm


## IDC-sockets, 6- to 64-poles, pitch 2.54 x 2.54 mm



**Isolierkörper**  
Thermoplastic, UL94V-0  
**Farbe**  
Grau  
**Kontakt**  
Phosphorbronze  
**Kontaktwiderstand**  
30mΩ max bei 1A  
**Kontaktvergütung**  
Flash gold selektiv  
**Durchschlagsspannung**  
500V AC/eff, 60Hz  
für 1 Minute  
**Nennstrom**  
3A  
**Betriebsspannung**  
250V AC/eff, 60Hz  
**Betriebstemperatur**  
-40°C to +105°C

**Insulator**  
Thermoplastic, UL94V-0  
**Colour**  
grey  
**Contact**  
Phosphorbronze  
**Contact resistance**  
30mΩ max at 1A  
**Contact plating**  
Gold flash, selective  
**Dielectric voltage**  
500V AC/rms, 60Hz  
for 1 minute  
**Current rating**  
3A  
**Voltage rating**  
250V AC/rms, 60Hz  
**Operating temperature**  
-40°C to +105°C

No. of Contacts	Dimension (mm)	
	A	B
06	12.16	5.08
08	14.74	7.62
10	17.27	10.16
14	22.40	15.24
16	24.94	17.78
20	30.00	22.86
26	37.59	30.48
34	47.80	40.64
40	55.37	48.26
50	68.18	60.96
60	80.80	73.66
64	85.90	78.74

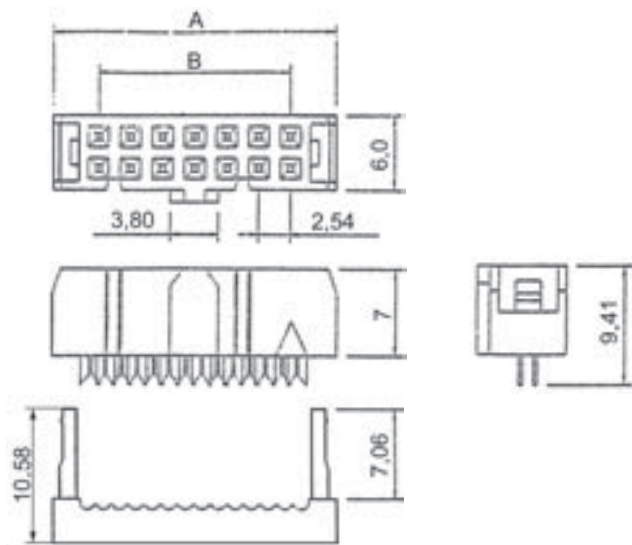

Bestellcode: **AWP** - **x** - **x** - **x** - **4** - **X** - **T**  
 Ordercode :

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen  
 Please replace „x“ appropriate option

	1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>	<b>Polzahl</b> 06 / 08 / 10 / 14 / 16 / 20 / 26 / 34 / 40 / 50 / 60 / 64			<b>No. of contacts</b> 06 / 08 / 10 / 14 / 16 / 20 / 26 / 34 / 40 / 50 / 60 / 64
<b>2.</b>	<b>Führungsnut</b> 7 -mit zentraler Führungsnut* 8 -ohne Führungsnut (auf Anfrage)			<b>Guide lug</b> 7 -with central guide lug* 8 -without central guide lug (on request)
<b>3.</b>	<b>Beschichtung</b> 5 -vollverzinkt 2 -Güteklasse III, Gold flash selektiv* andere Vergütungen auf Anfrage			<b>Plating</b> 5 -full tin plated 2 -Quality class III, gold flash selective* other platings on request
<b>4.</b>	<b>Oberteil</b> 0 -ohne Zugentlastungsbügel* 1 -mit Zugentlastungsbügel*			<b>Upper part</b> 0 -without strain relief* 1 -with strain relief*
	* -Standard			* -Standard

**Zugentlastungsbügel zur Nachrüstung**

**Strain relief bow for subsequent conversion**

**AWZ - xx - T** (xx -Polzahl)

**AWZ - xx - T** (xx -No. of contacts)