

表1. 寸法表
TABLE1. DIMENSIONS

製番 PART No.	A±0.2	B	D±0.3	G±0.1
LPC-B10 () M2G ()	8	16.15	20.3	8
LPC-B12 () M2G ()	10	18.15	22.3	10
LPC-B14 () M2G ()	12	20.15	24.3	12
LPC-B16 () M2G ()	14	22.15	26.3	14
LPC-B20 () M2G ()	18	26.15	30.3	18
LPC-B22 () M2G ()	20	28.15	32.3	20
LPC-B24 () M2G ()	22	30.15	34.3	22
LPC-B26 () M2G ()	24	32.15	36.3	24
LPC-B30 () M2G ()	28	36.15	40.3	28
LPC-B36 () M2G ()	34	42.15	46.3	34
LPC-B40 () M2G ()	38	46.15	50.3	38
LPC-B44 () M2G ()	42	50.15	54.3	42
LPC-B50 () M2G ()	48	56.15	60.3	48

表2. 寸法表
TABLE2. DIMENSIONS

製番 PART No.	E±0.3	F
LPC-B (n) M2G ()	3.5	2.6
LPC-B (n) TM2G ()	3.5	1.9
LPC-B (n) T1M2G ()	3.5	3.6

注1. 寸法は表1, 2を参照願います。
As for the dimension, see TABLE1, 2.

2. 図中nは芯数を示します。
"n" Shows number of contacts.

3. 適合コネクタ: LPC-B (n) FAG (), RFAG ()
Applicable Connector: LPC-B (n) FAG (), RFAG ()

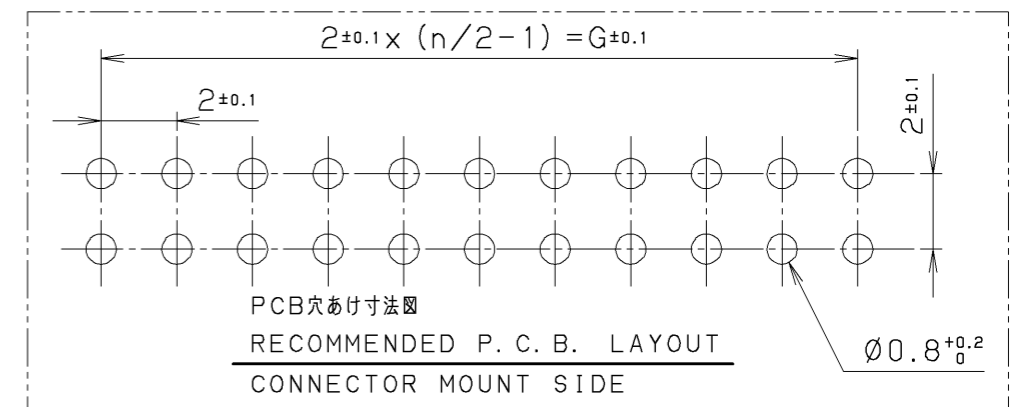


表3. コンタクト処理
TABLE3. PLATING

製番 PART No.	処理 FINISH
LPC-B (n) (T) M2G	全金メッキ 0.2µm以上 Au PLATING 0.2µm
LPC-B (n) (T) M2G2	全金メッキ 0.05µm以上 Au PLATING 0.05µm
LPC-B (n) (T) M2G3	全金メッキ 0.76µm以上 Au PLATING 0.76µm

△				2	コンタクト	りん青銅	n	表3記載	—
△	MAR.23.2002	K. N	WRITING ERROR CORRECTION	1	絶縁体	PPS △	1	—	UL94V-0 黒
△	JUN.17.1999	S. M	REVISE		INSULATOR	PPS △		—	UL94V-0 BLACK
改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT	番号 No.	部品名称 PART NAME	材質 MATERIAL	個数 QTY	処理 FINISH	備考 NOTE
年月日 DATE	03.07 (1991)	尺度 SCALE	5/1	単位 UNIT	mm (INCH)	3角法	本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.		
製 図 DR.	設 計 DE.	検 査 CHK.	検 査 CHK.	承認 APP.	名 称 NAME	雄コネクタ(ストレートタイプ) MALE CONNECTOR (STRAIGHT DIP TYPE)			
K. NISHIMAE	K. NISHIMAE	—	C. NUNOKAWA	H. EBIHARA	製 番 PART NO.	LPC-B (n) (T) M2G ()			REV. 6F