


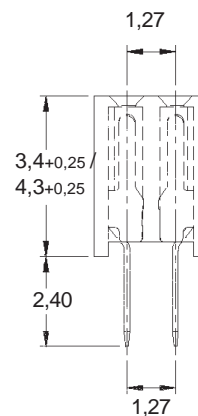
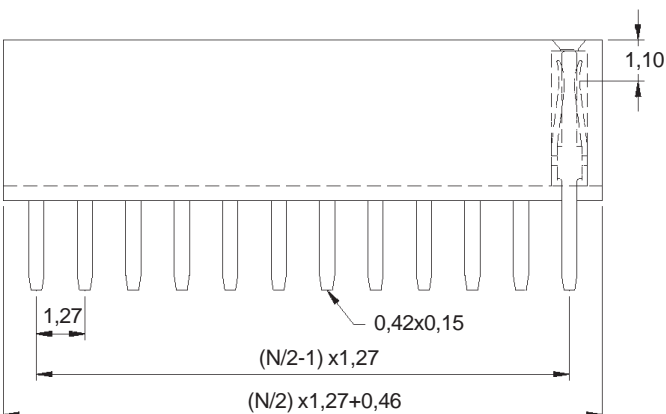
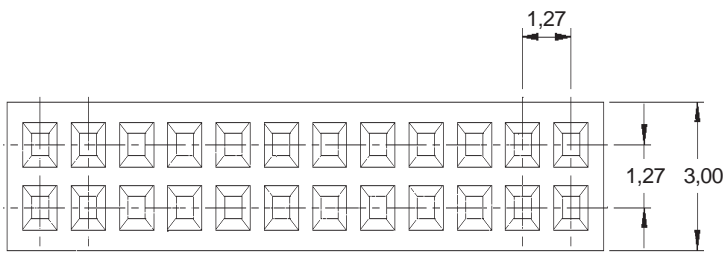
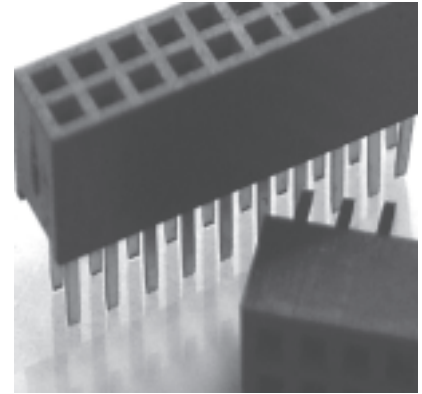




## Serie 124 BUCHSENLEISTEN FEMALE HEADERS

1-, 2-REIHIG, GERADE, Raster 1,27 mm  
 1-, 2-ROW, STRAIGHT, Pitch 1,27 mm  
 Bauhöhe = 3,4 / 4,3 mm;  
 geeignet für Vierkantstift 0,4mm  
 Total height = 3,4 / 4,3 mm;  
 accepts square pin 0,4mm

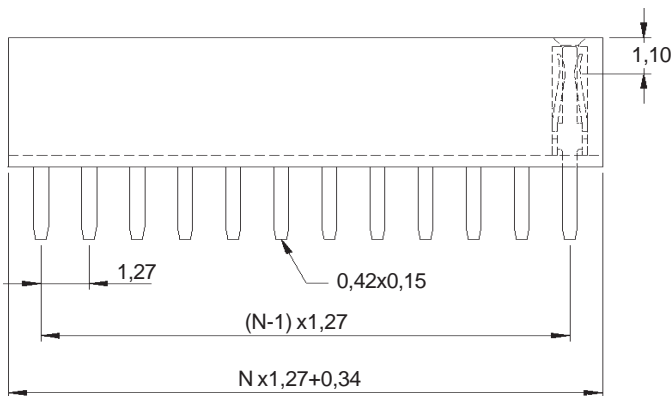

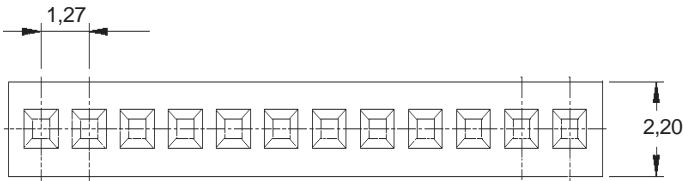

## Serie 124 BUCHSENLEISTEN FEMALE HEADERS

1-, 2-REIHIG, GERADE, Raster 1,27 mm  
1-, 2-ROW, STRAIGHT, Pitch 1,27 mm

### Technische Daten

Isolierkörper	LCP
	UL94-V0
Farbe	Schwarz (Standard)
Kontaktmaterial	Phosphor Bronze
Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	1 A
Temperaturbereich	- 40°C ... +105°C
Lötwärmebeständigkeit	235°C (30-60 sek.) max. 260°C (10 sek.)

Weitere technische Informationen zu den Produkten erhalten Sie auf Anfrage


### Technical Data

Insulator	LCP
	UL94-V0
Colour	Black (Standard)
Contact Material	Phosphor Bronze
Current Voltage	250 V AC
Current Rating	1 A
Temperature Range	- 40°C ... +105°C
Resistance to soldering	235°C (30-60 sec.) max. 260°C (10 sec.)


More technical information on request

### Empfohlenes Leiterplatten-Layout/ Recommended P.C.B Layout

1-reihig / 1-row



2-reihig / 2-row



Raster / Pitch  
1,27mm

BESTELLBEISPIEL  
HOW TO ORDER

BITTE ERSETZEN SIE 'X' DURCH UNTEN AUFGEFÜHRTE CODE  
PLEASE REPLACE 'X' WITH CODING LISTED BELOW

	124	XX	XX	X	1	X	XXX
34 = Bauhöhe - Total height 3,4mm 43 = Bauhöhe - Total height 4,3mm							
Veredelung - Plating FL = Flash Vergoldet - Flash gold plated (Au) (Andere Veredelungen auf Anfrage - Other plating on request)							
1= 1-reihig - 1-row 2= 2-reihig - 2-row							
1= 1,27 mm Raster - Pitch 9 = Sonderraster - Other pitch							
Polzahl - Number of contacts (003... 040) (1-reihig - 1-row) (004 ...100) (2-reihig - 2-row)							