


QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA KONTEK COMATEL S.p.a. E NON PUO' ESSERE USATO, E/O CEDUTO A TERZI SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELLA KONTEK COMATEL S.p.a.

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF KONTEK COMATEL S.p.a. AND IT CAN NOT BE USED, REPRODUCED AND OR LOANED TO THIRD PARTIES WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF KONTEK COMATEL S.p.a.

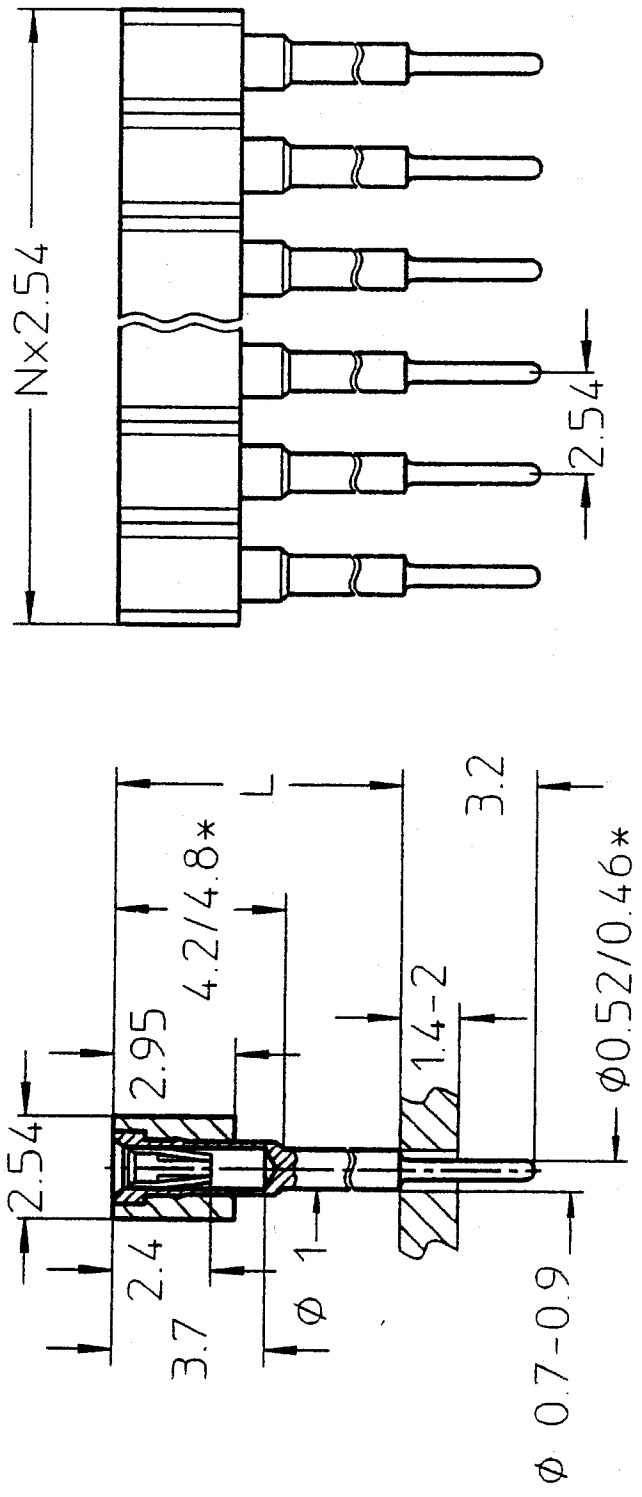

*) only for contact L=9 mm

- Z= 0 ---> L=6.0 mm
- Z= 1 ---> L=8.0 mm
- Z= 2 ---> L=9.0 mm
- Z= 3 ---> L=10.0mm
- Z= 4 ---> L=12.0mm
- Z= 5 ---> L=13.0mm
- Z= 6 ---> L=15.0mm
- Z= 7 ---> L=18.0mm
- Z= 8 ---> L=22.0mm
- Z= 9 ---> L=33.0mm

UNIT:mm

INDEX	DATE	MODIFICATION
		Insulator: Black thermoplastic Polyester UL94V0 Material Sleeve and pin contact: screw machined brass; clip: beryllium-copper
		Platings: Sleeve: 5µm Sn ; Clip: 0.75µm Au
		Notes: Accept pins ø040±0.56mm
		Denomination: PCB FEMALE
		Cod. 87795281XX49Z
		Turned connector, Single row, pitch 2.54.
		File: 87795281XX4YZ
		Dis. Nr. _____
		index _____

