

RFK 2

Technische Daten / *Technical Data*




Technische Daten *Technical data*

	WtB <i>WtB</i> (Seite 8 - 37) (Page 8 - 37)	BtB <i>BtB</i> (Seite 38 - 41) (Page 38 - 41)	Stiftleisten <i>Pin strips</i> (Seite 42 - 45) (Page 42 - 45)
Mechanisch <i>Mechanical</i>			
Raster <i>Pitch</i>	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Polzahl <i>Positions</i>	bis 20 <i>up to 20</i>	bis 21 <i>up to 21</i>	bis 40 <i>up to 40</i>
Anschlußart <i>Termination</i>	IDC, crimpen, löten <i>IDC, crimp, soldering</i>	löten <i>soldering</i>	löten <i>soldering</i>
Betriebstemperatur <i>Operating temperature</i>	-40 °C + 115 °C	-40 °C + 115 °C	-40 °C + 100 °C
Elektrisch <i>Electrical</i>			
Strombelastbarkeit <i>Current rating</i>	5A / 30 °C 2,5A / 70 °C	5A / 30 °C 2,5A / 70 °C	4A / 30 °C 1,5A / 70 °C
Isolationswiderstand <i>Insulation resistance</i>	> 10 ⁹ Ohm	> 10 ⁹ Ohm	> 10 ⁹ Ohm
Durchgangswiderstand <i>Contact resistance</i>	< 10 m Ohm	< 10 m Ohm	< 10 m Ohm
Prüfspannung <i>Test voltage</i>	1500 V AC	1500 V AC	1500 V AC
Werkstoffe <i>Materials</i>			
Isolierkörper <i>Housing</i>	PC-V0	PC-V0	PBT-V0/PPO-V0
Kontakt <i>Contact</i>	CuSn	CuSn	CuZn
Kontaktoberfläche <i>Finishing</i>	verzinkt <i>tin plated</i>	verzinkt <i>tin plated</i>	verzinkt <i>tin plated</i>

Detaillierte Informationen auf Anfrage!
Please ask for detailed data!

Stiftwannen, stehend, mit Rastlasche und Rasthaken

Pin connectors for vertical connections with snap-in locking device and retaining snaps

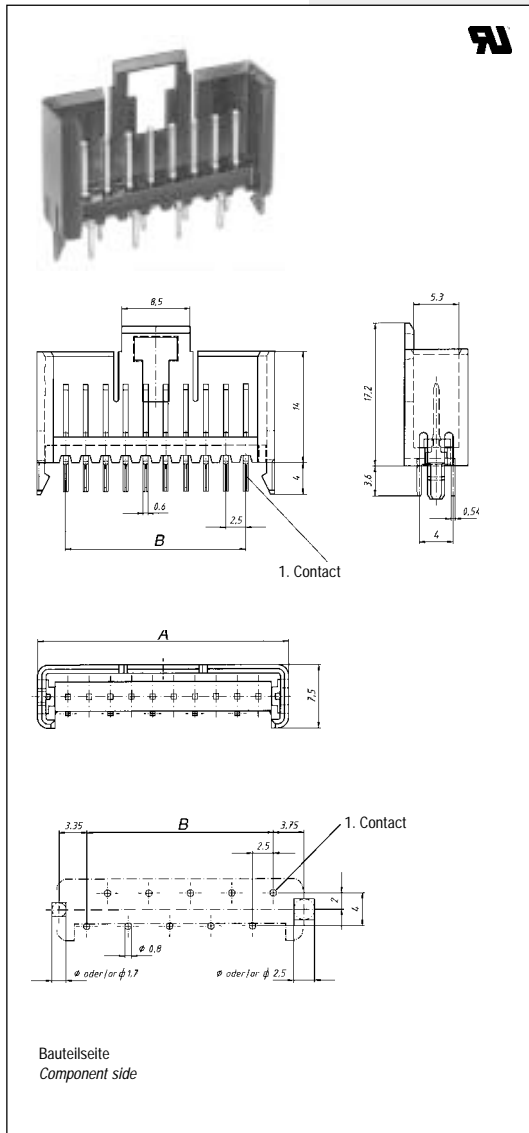

Serie MKS 6230, Raster 2,5 x 4 mm, Lötstifte versetzt, verzinnte Kontakte
Series MKS 6230, pitch 2.5 x 4 mm, solder pins staggered, tin plated contacts

Polzahl Positions	Artikel-Nummer Part number	Abmessungen A Dimensions A	Abmessungen B Dimensions B
4	MKS 6234 - 6 - 0 - 404	14,7	7,5
6	MKS 6236 - 6 - 0 - 606	19,7	12,5
7	MKS 6237 - 6 - 0 - 707	22,2	15,0
8	MKS 6238 - 6 - 0 - 808	24,7	17,5
10	MKS 6240 - 6 - 0 - 1010	29,7	22,5
12	MKS 6242 - 6 - 0 - 1212	34,7	27,5

Serie MKS 6230, Raster 2,5 x 4 mm, Lötstifte versetzt, selektiv vergoldete Kontakte
Series MKS 6230, pitch 2.5 x 4 mm, solder pins staggered, selective gold plated contacts

Polzahl Positions	Artikel-Nummer Part number	Abmessungen A Dimensions A	Abmessungen B Dimensions B
4	MKS 6234 - 6 - 1 - 404	14,7	7,5
6	MKS 6236 - 6 - 1 - 606	19,7	12,5
7	MKS 6237 - 6 - 1 - 707	22,2	15,0
8	MKS 6238 - 6 - 1 - 808	24,7	17,5
10	MKS 6240 - 6 - 1 - 1010	29,7	22,5
12	MKS 6242 - 6 - 1 - 1212	34,7	27,5