



ENG. NO. SD - 3022 - NAG  
 EDP NO. 22 - 10 - 1\*\*1

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

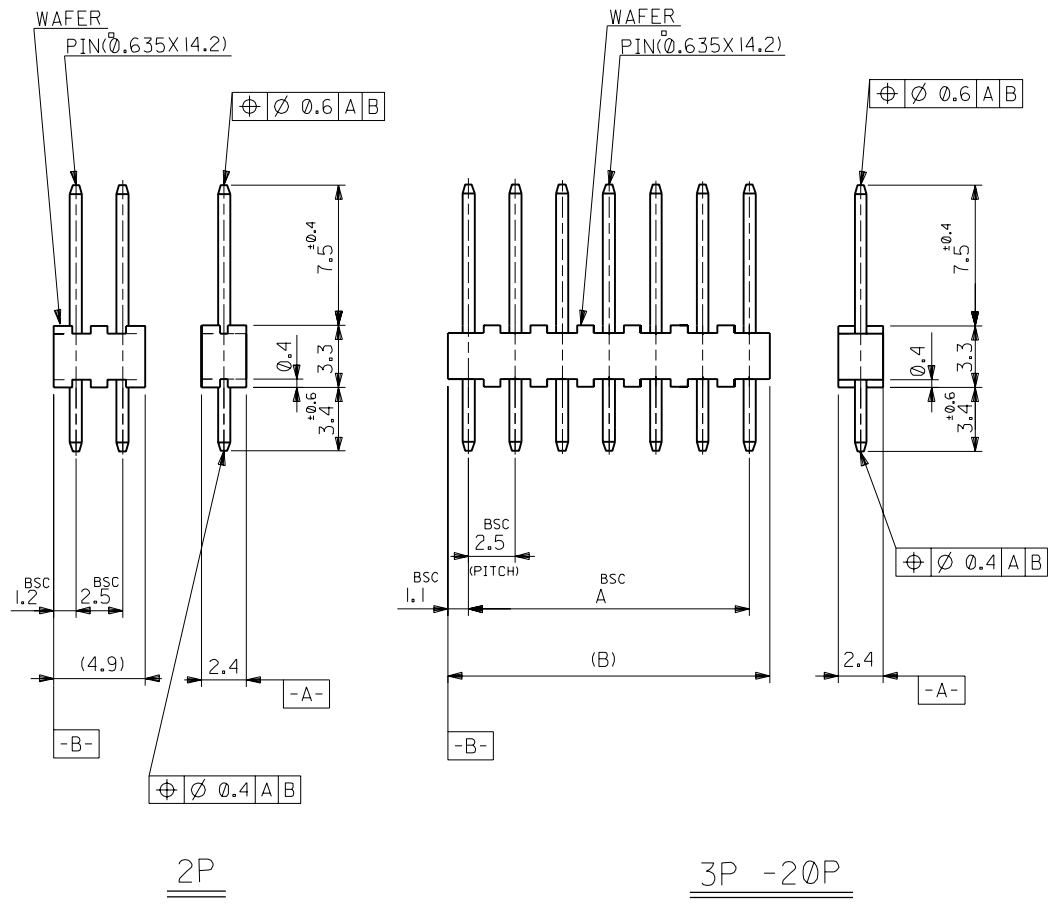

NOTES:  
 1. CAMBER MUST BE WITHIN  $\phi 2\text{mm}$  MAX PER 25.4mm.  
 2. ( ) REFERENCE DIMENSIONS.

47.5	49.7	22-10-1201	3022-20AG	20
45	47.2	-1191	-19AG	19
42.5	44.7	-1181	-18AG	18
40	42.2	-1171	-17AG	17
37.5	39.7	-1161	-16AG	16
35	37.2	-1151	-15AG	15
32.5	34.7	-1141	-14AG	14
30	32.2	-1131	-13AG	13
27.5	29.7	-1121	-12AG	12
25	27.2	-1111	-11AG	11
22.5	24.7	-1101	-10AG	10
20	22.2	-1091	-09AG	9
17.5	19.7	-1081	-08AG	8
15	17.2	-1071	-07AG	7
12.5	14.7	-1061	-06AG	6
10	12.2	-1051	-05AG	5
7.5	9.7	-1041	-04AG	4
5	7.2	-1031	-03AG	3
2.5	4.9	22-10-1021	3022-02AG	2
A	(B)	EDP. NO.	ENG. NO.	CIRCUIT

材料 MATERIAL PIN:BRASS, GOLD OVER NICKEL PLATING WAFER:66NYLON,UL94V-0		mox MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH --		EDP. NO. 22 - 10 - 1**1	
適用電線範囲 WIRE RANGE --		ENG. NO. SD - 3022 - NAG	
被覆外径 INS. RANGE --		REV C	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		TITLE 名称 K.K. 2.5 WAFER ASS'Y	
角度 ANGLE $\pm 3^\circ$		DRAWN BY K.KAMATA 10/1/85	
30以上 OVER $\pm 0.3$		CHK'D BY	
10以上 30未滿 UNDER $\pm 0.25$		APP'D BY 尺度 SCALE 4 - 1	
10未滿 UNDER $\pm 0.2$		REVISION RECORD	
記号 変更内容 DR. DATE		REVISION RECORD	
LTR		REVISION RECORD	