


## D-SUB Flachbandkabel Steckverbinder - kompakte Bauform D-SUB Flat Cable Connector - Compact Type

### Technische Daten / Technical Data

Gehäuse	Stahl vernickelt, verzinkt
Shell	Steel, tin coated over nickel
Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Contact Surface	Gold plated over nickel
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	IEC512-12A
Durchgangswiderstand	< 10mΩ
Contact Resistance	< 10mΩ
Isolationswiderstand	> 10 <sup>9</sup> Ω
Insulation Resistance	> 10 <sup>9</sup> Ω
Spannungsfestigkeit	1000V <sub>AC</sub>
Test Voltage	1000V <sub>AC</sub>
Nennstrom	5A
Current Rating	5A
Temperaturbereich	-55°C ... +125°C
Temperature Range	-55°C ... +125°C
Güteklasse	GK 3, min. 50 Steckzyklen, andere GK auf Anfrage
Quality Class	Quality class 3, min. 50 cycles, more quality options by request



© W+P PRODUCTS

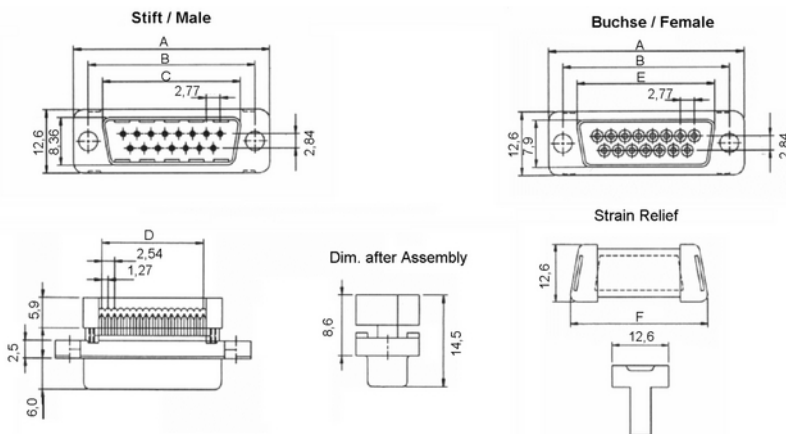

Contacts	A	B	C	D	E	F
09	30,89	24,99	16,92	10,16	16,33	23,03
15	39,14	33,32	25,25	17,78	24,66	30,65
25	53,09	47,05	38,96	30,48	38,38	43,35
37	69,39	63,50	55,45	45,72	54,84	58,59

<b>Series</b>	<b>Contacts*</b>	<b>Terminal*</b>	<b>Mounting*</b>	<b>Strain Relief*</b>	<b>Plating</b>
<b>114</b>	<b>37</b> 09/15/25/37	<b>1</b> 1 Stift Male 2 Buchse Female	<b>00</b> 00 Durchgangsloch Through hole 10 UNC 4-40 Gew.niet With UNC 4-40 thread 20 M3 Gew.niet With M3 thread	<b>10</b> 00 Ohne Zugentlastung W/o strain relief 10 Mit Zugentlastung With strain relief	<b>60</b> 60 Sel. Au/Sn Duplex plating Au/Sn

(\* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.

\* Order example - To be replaced by your specifications.)

TEL.: +49 5223 98507-0  
FAX.: +49 5223 98507-50

**W+P PRODUCTS**

E-MAIL: sales@wppro.com  
INTERNET: www.wppro.com