



PROFIBUS线缆
PVC 线缆护套
RSSW D9S RKSU 455-1M-1M

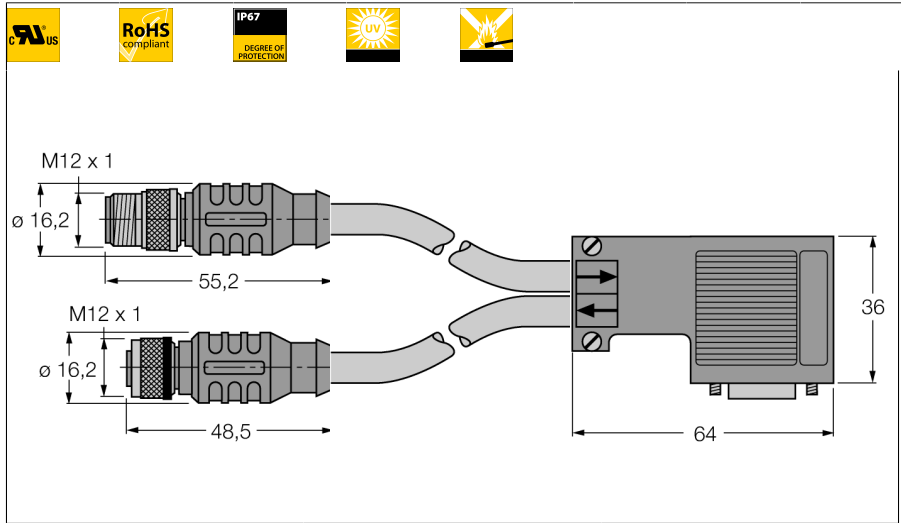


- PROFIBUS电缆：AWG 22/1
- 护套材质：PVC，颜色：紫色
- 护套直径：8.5 mm
- UL认证
- M12 × 1公头接插件，直式，反向键式
- M12 × 1母头接插件，直式，反向键式
- 具有2个电缆出口的SUB-D型接头
- 电缆长度：2 x 1 m

导线横截面：

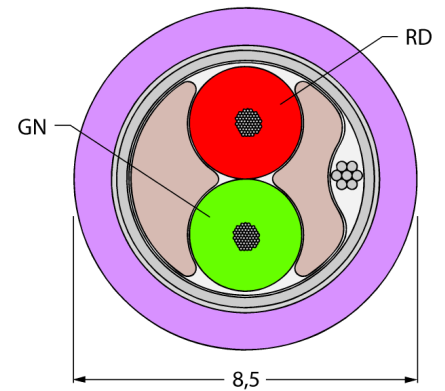

型号	RSSW D9S RKSU 455-1M-1M
货号	U7396-11
接插件A	公头/母头, M12 × 1, 直式, reverse-keyed
针脚数量	5
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
防护等级	IP67, 仅在拧紧状态下
固定扭矩	0.8 ... 1 Nm (观察计数器最大扭矩!)
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
接插件B	接插件, D-Sub, 弯角
针脚数量	9 pins
防护等级	IP20, 仅在用螺丝拧紧时
电缆	455
线缆类型	PROFIBUS-DP
线缆直径	8.5 ± 0.15 mm
线缆长度	1 1
线缆护套	PVC, 紫
屏蔽	铝膜, 镀锡铜线
弯曲半径 (固定式安装)	≥ 5 x Ø
弯曲半径 (柔性)	≥ 15 x Ø
导线绝缘性	PE
线圈颜色	GN, RD
导体横截面	2x0.34
绞合线, 布置	19x0.15
DC resistance (loop)	50 Ω/km
额定阻抗	150 (1 MHz) Ω
电容	29.53 pF/m
额定工作电压	250 V
工作温度	
固定	-40...+80°C
的区域	-40...+80°C
认证	UL, CSA
适用于拖链环境	否
抗紫外线	是
抗油性	否
阻燃性	是
不含卤素	否
电流	4 A

针脚配置

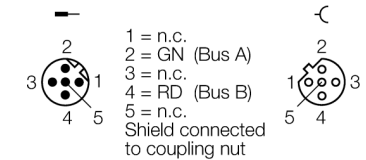

针脚配置

