

表面贴装型
系列：SVPS

OS-CON




特点

- 105 °C 5000小时保证品
- 已应对RoHS指令，无卤对应完成

规格

尺寸代码	A5	B6	C6	E7	F8
类别温度范围	-55 °C ~ +105 °C				
额定电压范围	4 V.DC ~ 10 V.DC	4 V.DC ~ 16 V.DC	4 V.DC ~ 20 V.DC	4 V.DC ~ 25 V.DC	4 V.DC ~ 16 V.DC
静电容量范围	10 μF ~ 33 μF	22 μF ~ 68 μF	22 μF ~ 150 μF	10 μF ~ 270 μF	100 μF ~ 680 μF
静电容量容差	±20 % (120 Hz / + 20 °C)				
漏电流	请参照特性一览表				
损耗角的正切 (tan δ)	请参照特性一览表				
耐久性	对电容施加额定电压 +105 °C 5000 小时后 满足下列条件 (25 V 品加压 20 V)				
	静电容量变化	初始值 ±20%以内			
	损耗角的正切	不大于初始标准值的 150 %			
高温高湿 (恒定)	+60 °C, 90 % ~ 95 %, 对电容施加额定电压 1000 小时后, 满足下列条件				
	静电容量变化	初始值 ±20%以内			
	损耗角的正切	不大于初始标准值的 150 %			
漏电流	电压处理后的, 初期规格值以下				

标识

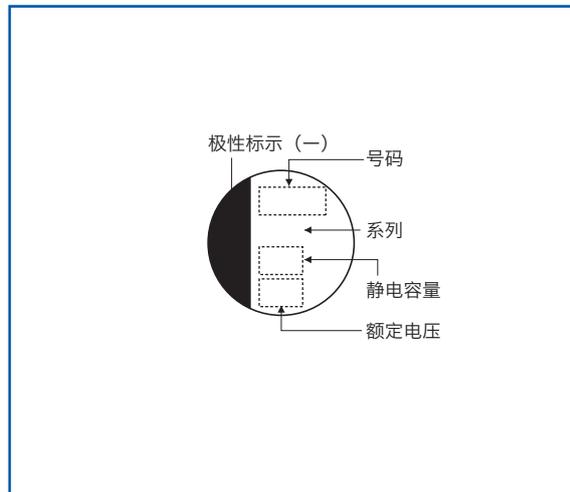

外观尺寸

(单位: mm)

尺寸代码	φD±0.5	L ±0.1	W±0.2	H±0.2	C±0.2	R	P±0.2
A5	4.0	5.4	4.3	4.3	5.0	0.6 ~ 0.8	1.0
B6	5.0	5.9	5.3	5.3	6.0	0.6 ~ 0.8	1.4
C6	6.3	5.9	6.6	6.6	7.3	0.6 ~ 0.8	2.1
E7	8.0	6.9	8.3	8.3	9.0	0.6 ~ 0.8	3.2
F8	10.0	7.9	10.3	10.3	11.0	0.6 ~ 0.8	4.6

特性一览表

系列	额定电压 (V.DC)	静电容量 (μF)	产品尺寸 (mm)		尺寸代码	特性				标准品 (卷盘尺寸: φ380)	
			φD	L		额定*1 纹波电流 (mAr.m.s.)	ESR*2 (mΩ max.)	tan δ*3	LC*4 (μA)	型号	最少 包装数量 (pcs)
SVPS	4.0	33	4.0	5.4	A5	740	200	0.15	66	4SVPS33M	2000
		68	5.0	5.9	B6	1970	30	0.12	300	4SVPS68M	1500
		150	6.3	5.9	C6	2570	22	0.12	300	4SVPS150M	1000
		270	8.0	6.9	E7	3220	22	0.12	500	4SVPS270M	1000
		680	10.0	7.9	F8	4130	20	0.12	544	4SVPS680M	500
	6.3	22	4.0	5.4	A5	740	200	0.12	69.3	6SVPS22M	2000
		47	5.0	5.9	B6	1970	30	0.12	300	6SVPS47M	1500
		120	6.3	5.9	C6	2570	22	0.12	300	6SVPS120M	1000
		220	8.0	6.9	E7	3220	22	0.12	500	6SVPS220M	1000
		470	10.0	7.9	F8	4130	20	0.12	592	6SVPS470M	500
	10	10	4.0	5.4	A5	700	220	0.10	50	10SVPS10M	2000
		15	4.0	5.4		740	200	0.10	75	10SVPS15M	2000
		33	5.0	5.9	B6	1100	70	0.12	165	10SVPS33M	1500
		68	6.3	5.9	C6	2200	30	0.12	300	10SVPS68M	1000
		150	8.0	6.9	E7	2760	30	0.12	500	10SVPS150MX	1000
			10.0	7.9	F8	3020	30	0.12	300	10SVPS150M	500
		330	10.0	7.9		3770	24	0.12	660	10SVPS330M	500
	16	22	5.0	5.9	B6	1060	90	0.10	176	16SVPS22M	1500
		39	6.3	5.9	C6	2460	24	0.12	300	16SVPS39M	1000
		82	8.0	6.9	E7	2760	30	0.12	262	16SVPS82M	1000
		100	10.0	7.9	F8	2670	35	0.12	320	16SVPS100M	500
			180	10.0		7.9	3430	29	0.12	576	16SVPS180M
	20	22	6.3	5.9	C6	1450	60	0.10	88	20SVPS22M	1000
		47	8.0	6.9	E7	1890	45	0.12	188	20SVPS47M	1000
	25	10	8.0	6.9		1500	60	0.10	125	25SVPS10M	1000

*1: 额定纹波电流 (100 kHz / +105 °C): 包括纹波电流引起的自身发热, 铝壳顶部的表面温度不能超过 105 °C

*2: ESR (100 kHz ~ 300 kHz / +20 °C) *3: tan δ (120 Hz / +20 °C) *4: 2 分钟后

◆有关回流焊保修条件和包装规格, 请参考各说明页。

额定纹波电流 / 频率修正系数

频率 f	120 Hz ≤ f < 1 kHz	1 kHz ≤ f < 10 kHz	10 kHz ≤ f < 100 kHz	100 kHz ≤ f < 500 kHz
修正系数	0.05	0.3	0.7	1

本网站中记载的本公司商品及技术信息等用户使用时的 要求及注意事项

- 如将本规格书刊上的产品用于特殊质量以及有可靠性要求, 因其故障或误动作有可能会直接威胁生命或对人体造成危害等用途时 (例: 宇宙/航天设备, 运输/交通设备, 燃烧设备, 医疗设备, 防灾/防范设备, 安全装置等), 需要针对该用途进行规格确认, 请务必向弊司担当垂询。
- 本规格书记载了单个零部件的品质和性能。在使用时, 请务必在贴装在贵司产品上并在实际的使用环境下进行评估和确认。
- 无论任何用途, 如需用于高可靠性要求的设备时, 建议在采用保护电路及冗长电路等措施, 保护设备安全的同时, 请顾客进行安全性测试。
- 本规格书刊登的产品及其规格, 为了得到进一步的改进, 完善, 将会在没有预告的情况下进行更改, 请予以谅解。为此, 在最终设计, 购买或使用, 无论任何用途, 请事先申请并确认最新, 最详细的产品规格书。
- 本规格书刊登的技术信息中的产品典型动作, 应用电路等示例并不保证没有侵犯本公司或第三方的知识产权, 同时也不意味是对实施权的认可。
- 在出口或向非日本居住者提供本规格书刊登的产品, 产品规格, 技术信息时, 请遵守该国家的相关法律, 尤其是应遵守有关安全保障出口管理方面的法律法规。

关于EU RoHS指令 / REACH规定符合确认书

- 对应RoHS指令 / REACH规定的产品切换时期因产品而异。
- 如果使用库存品不确定是否对应RoHS指令 / REACH规定的话, 请通过「咨询表格」选择「业务咨询」向弊司垂询。

如果脱离本规格书擅自使用弊司产品的话, 弊司不承担任何责任。