

MMSZ52XXBS

Rev.H Mar.-2018

描述 / Descriptions

SOD-323 塑封封装 稳压二极管。
Zener Diode in a SOD-323 Plastic Package.

特征 / Features

2.4V-110V 宽稳压范围，耗散功率最大可达 200mW。
Wide zener reverse voltage range 2.4V-110V, Maximum P_D to 200mW.

用途 / Applications

用于 200mW 的 SOD-323 表面贴装稳压电路。
Design for 200mW SOD-323 surface mount.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1:Cathode PIN2:Anode

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

见电性能参数。 See Electrical Characteristics.

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

| 参数 Parameter | 符号 Symbol | 数值 Rating | 单位 Unit |
|--|-----------------|--------------|------------|
| Power Dissipation | P_D | 200 | mW |
| Typical Thermal Resistance Junction to Ambient | $R_{\theta JA}$ | 625 | °C/W |
| Typical Thermal Resistance Junction to Lead | $R_{\theta JL}$ | 150 | °C/W |
| Junction and Storage Temperature Range | T_j, T_{stg} | -55~150 | mA |







电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

| Device | Device Marking | Zener Voltage | | | | Zener Impedance | | | Leakage Current | |
|------------|----------------|---------------|-----|-------|---------------|------------------------|-----------------|------|-----------------|-------|
| | | V_z (Volts) | | | @ I_{zT} | Z_{zT} @ I_{zT} | $Z_{zk}@I_{zk}$ | | $I_R@V_R$ | |
| | | Min | Nom | Max | mA | Ω | Ω | mA | μA | Volts |
| MMSZ5221BS | HC1 | 2.28 | 2.4 | 2.52 | 20 | 30 | 1200 | 0.25 | 100 | 1 |
| MMSZ5222BS | HC2 | 2.38 | 2.5 | 2.63 | 20 | 30 | 1250 | 0.25 | 100 | 1 |
| MMSZ5223BS | HC3 | 2.57 | 2.7 | 2.84 | 20 | 30 | 1300 | 0.25 | 75 | 1 |
| MMSZ5224BS | HC4 | 2.66 | 2.8 | 2.94 | 20 | 30 | 1400 | 0.25 | 75 | 1 |
| MMSZ5225BS | HC5 | 2.85 | 3.0 | 3.15 | 20 | 29 | 1600 | 0.25 | 50 | 1 |
| MMSZ5226BS | HD1 | 3.13 | 3.3 | 3.47 | 20 | 28 | 1600 | 0.25 | 25 | 1 |
| MMSZ5227BS | HD2 | 3.42 | 3.6 | 3.78 | 20 | 24 | 1700 | 0.25 | 15 | 1 |
| MMSZ5228BS | HD3 | 3.71 | 3.9 | 4.10 | 20 | 23 | 1900 | 0.25 | 10 | 1 |
| MMSZ5229BS | HD4 | 4.09 | 4.3 | 4.52 | 20 | 22 | 2000 | 0.25 | 5 | 1 |
| MMSZ5230BS | HD5 | 4.47 | 4.7 | 4.94 | 20 | 19 | 1900 | 0.25 | 5 | 2 |
| MMSZ5231BS | HE1 | 4.85 | 5.1 | 5.36 | 20 | 17 | 1600 | 0.25 | 5 | 2 |
| MMSZ5232BS | HE2 | 5.32 | 5.6 | 5.88 | 20 | 11 | 1600 | 0.25 | 5 | 3 |
| MMSZ5233BS | HE3 | 5.70 | 6.0 | 6.30 | 20 | 7 | 1600 | 0.25 | 5 | 3.5 |
| MMSZ5234BS | HE4 | 5.89 | 6.2 | 6.51 | 20 | 7 | 1000 | 0.25 | 5 | 4 |
| MMSZ5235BS | HE5 | 6.46 | 6.8 | 7.14 | 20 | 5 | 750 | 0.25 | 3 | 5 |
| MMSZ5236BS | HF1 | 7.13 | 7.5 | 7.88 | 20 | 6 | 500 | 0.25 | 3 | 6 |
| MMSZ5237BS | HF2 | 7.79 | 8.2 | 8.61 | 20 | 8 | 500 | 0.25 | 3 | 6.5 |
| MMSZ5238BS | HF3 | 8.27 | 8.7 | 9.14 | 20 | 8 | 600 | 0.25 | 3 | 6.5 |
| MMSZ5239BS | HF4 | 8.65 | 9.1 | 9.56 | 20 | 10 | 600 | 0.25 | 3 | 7 |
| MMSZ5240BS | HF5 | 9.50 | 10 | 10.50 | 20 | 17 | 600 | 0.25 | 3 | 8 |


电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

| Device | Device Marking | Zener Voltage | | | | Zener Impedance | | | Leakage Current | |
|------------|----------------|------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------|--------------------------------|-------|
| | | V _z (Volts) | | | @ I _{zT} | Z _{zT} @ I _{zT} | Z _{zk} @I _{zk} | | I _R @V _R | |
| | | Min | Nom | Max | mA | Ω | Ω | mA | uA | Volts |
| MMSZ5241BS | HH1 | 10.45 | 11 | 11.55 | 20 | 22 | 600 | 0.25 | 2 | 8.4 |
| MMSZ5242BS | HH2 | 11.40 | 12 | 12.60 | 20 | 30 | 600 | 0.25 | 1 | 9.1 |
| MMSZ5243BS | HH3 | 12.35 | 13 | 13.65 | 9.5 | 13 | 600 | 0.25 | 0.5 | 9.9 |
| MMSZ5244BS | HH4 | 13.30 | 14 | 14.70 | 9.0 | 15 | 600 | 0.25 | 0.1 | 10 |
| MMSZ5245BS | HH5 | 14.25 | 15 | 15.75 | 8.5 | 16 | 600 | 0.25 | 0.1 | 11 |
| MMSZ5246BS | HJ1 | 15.20 | 16 | 16.80 | 7.8 | 17 | 600 | 0.25 | 0.1 | 12 |
| MMSZ5247BS | HJ2 | 16.15 | 17 | 17.85 | 7.4 | 19 | 600 | 0.25 | 0.1 | 13 |
| MMSZ5248BS | HJ3 | 17.10 | 18 | 18.90 | 7.0 | 21 | 600 | 0.25 | 0.1 | 14 |
| MMSZ5249BS | HJ4 | 18.05 | 19 | 19.05 | 6.6 | 23 | 600 | 0.25 | 0.1 | 14 |
| MMSZ5250BS | HJ5 | 19.00 | 20 | 21.00 | 6.2 | 25 | 600 | 0.25 | 0.1 | 15 |
| MMSZ5251BS | HK1 | 20.90 | 22 | 23.10 | 5.6 | 29 | 600 | 0.25 | 0.1 | 17 |
| MMSZ5252BS | HK2 | 22.80 | 24 | 25.20 | 5.2 | 33 | 600 | 0.25 | 0.1 | 18 |
| MMSZ5253BS | HK3 | 23.75 | 25 | 26.25 | 5.0 | 35 | 600 | 0.25 | 0.1 | 19 |
| MMSZ5254BS | HK4 | 25.65 | 27 | 28.35 | 4.6 | 41 | 600 | 0.25 | 0.1 | 21 |
| MMSZ5255BS | HK5 | 26.60 | 28 | 29.40 | 4.5 | 44 | 600 | 0.25 | 0.1 | 21 |
| MMSZ5256BS | HM1 | 28.50 | 30 | 31.50 | 4.2 | 49 | 600 | 0.25 | 0.1 | 23 |
| MMSZ5257BS | HM2 | 31.35 | 33 | 34.65 | 3.8 | 58 | 700 | 0.25 | 0.1 | 25 |
| MMSZ5258BS | HM3 | 34.20 | 36 | 37.80 | 3.4 | 70 | 700 | 0.25 | 0.1 | 27 |
| MMSZ5259BS | HM4 | 37.05 | 39 | 40.95 | 3.2 | 80 | 800 | 0.25 | 0.1 | 30 |
| MMSZ5260BS | HM5 | 40.85 | 43 | 45.15 | 3.0 | 93 | 900 | 0.25 | 0.1 | 33 |
| MMSZ5261BS | HN1 | 44.65 | 47 | 49.35 | 2.7 | 105 | 1000 | 0.25 | 0.1 | 36 |
| MMSZ5262BS | HN2 | 48.45 | 51 | 53.55 | 2.5 | 125 | 1100 | 0.25 | 0.1 | 39 |
| MMSZ5263BS | HN3 | 53.20 | 56 | 58.80 | 2.2 | 150 | 1300 | 0.25 | 0.1 | 43 |
| MMSZ5264BS | HN4 | 57.00 | 60 | 63.00 | 2.1 | 170 | 1400 | 0.25 | 0.1 | 46 |
| MMSZ5265BS | HN5 | 58.90 | 62 | 65.10 | 2.0 | 185 | 1400 | 0.25 | 0.1 | 47 |
| MMSZ5266BS | HP1 | 64.60 | 68 | 71.40 | 1.8 | 230 | 1600 | 0.25 | 0.1 | 52 |
| MMSZ5267BS | HP2 | 71.25 | 75 | 78.75 | 1.7 | 270 | 1700 | 0.25 | 0.1 | 56 |
| MMSZ5268BS | HP3 | 77.90 | 82 | 86.10 | 1.5 | 330 | 2000 | 0.25 | 0.1 | 62 |
| MMSZ5269BS | HP4 | 82.65 | 87 | 91.35 | 1.4 | 370 | 2200 | 0.25 | 0.1 | 68 |
| MMSZ5270BS | HP5 | 86.45 | 91 | 95.55 | 1.4 | 400 | 2300 | 0.25 | 0.1 | 69 |
| MMSZ5272BS | HR2 | 104.5 | 110 | 115.5 | 1.1 | 750 | 3000 | 0.25 | 0.1 | 84 |

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

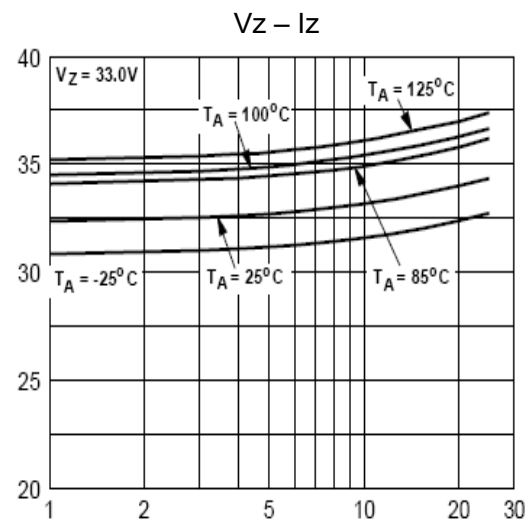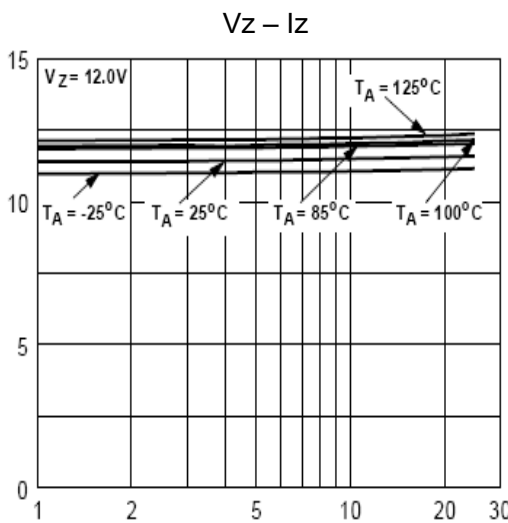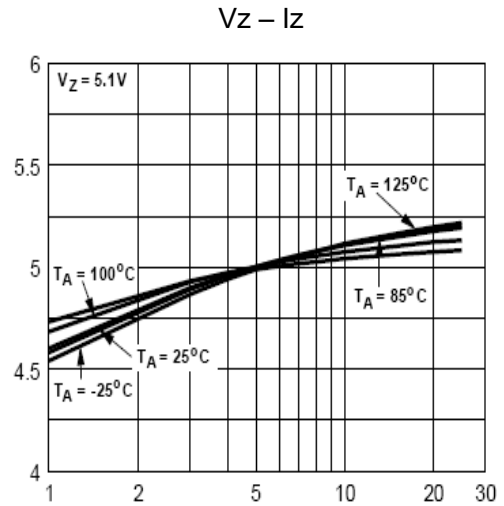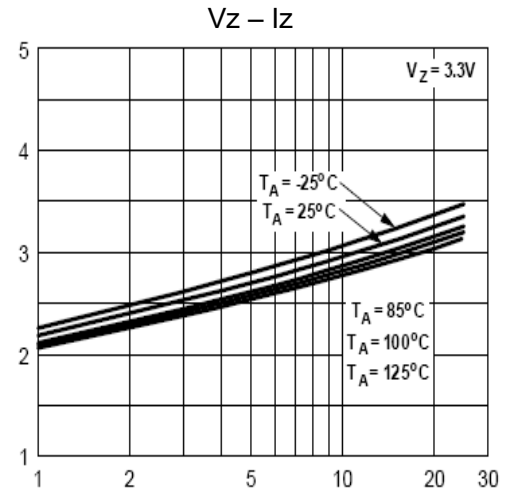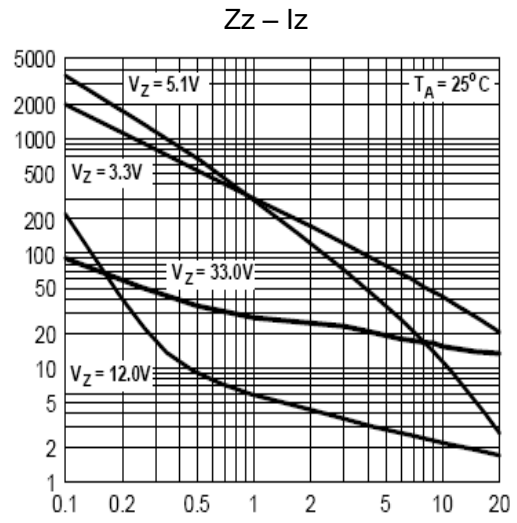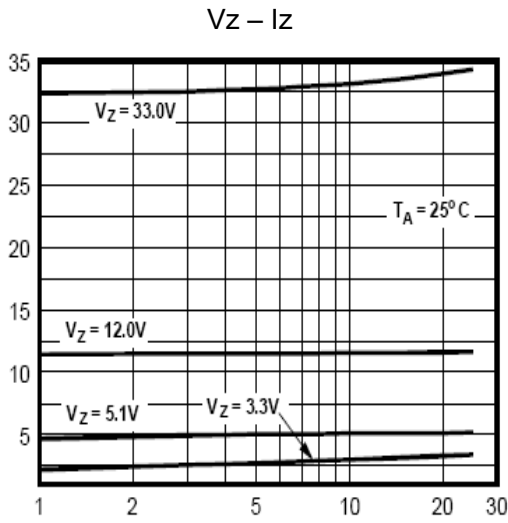

外形尺寸图 / Package Dimensions

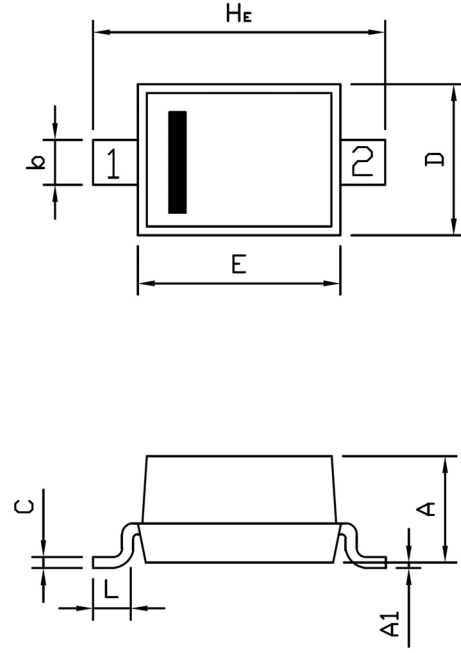

The top view shows a rectangular package with a central cathode bar. Dimensions include HE (total length), E (body length), D (body height), b (lead width), and pins labeled 1 and 2. The side view shows the lead height A, lead length L, and lead thickness A1.


Unit: mm

| 尺寸 符号 | SOD-323 | |
|----------|---------|-------|
| | min | max |
| A | 0.85 | 1.15 |
| A1 | 0.00 | 0.10 |
| b | 0.25 | 0.40 |
| C | 0.089 | 0.177 |
| D | 1.15 | 1.35 |
| E | 1.60 | 1.80 |
| HE | 2.30 | 2.70 |
| L | 0.20 | 0.40 |

PIN: 1.CATHODE 2.ANODE

SOD-323

印章说明 / Marking Instructions

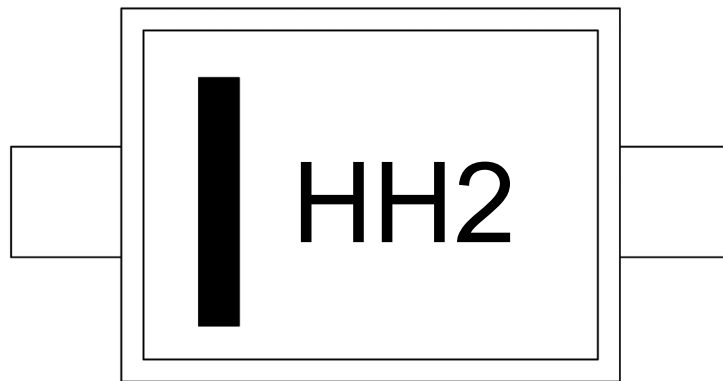

说明：

H： 为公司代码


H2： 为型号代码

Note:

H: Company Code.

H2: Product Type.

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

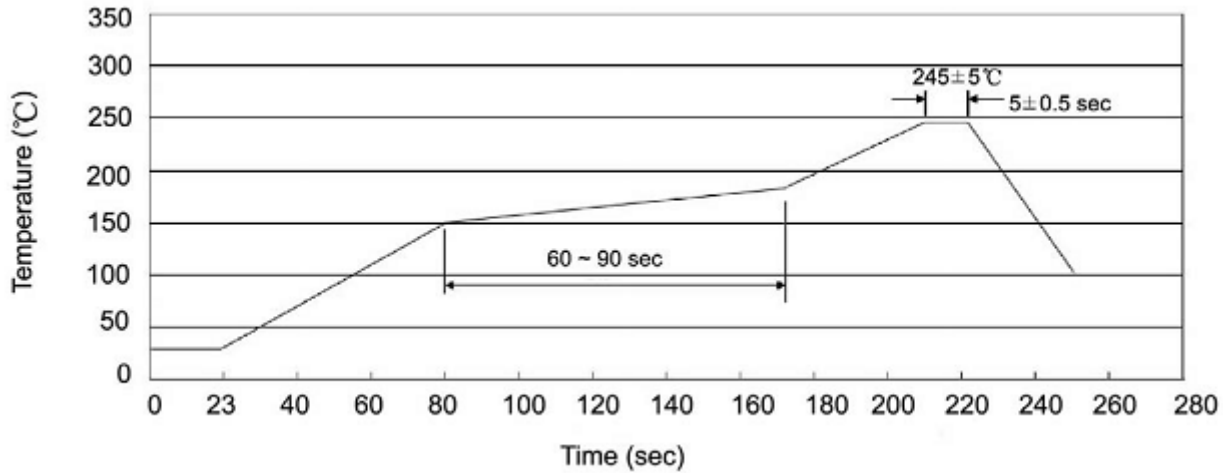

说明：

- 1、预热温度 25~150°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

| Package Type 封装形式 | Units 包装数量 | | | | | Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³) | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---|-------------|-------------|
| | Units/Reel 只/卷盘 | Reels/Inner Box 卷盘/盒 | Units/Inner Box 只/盒 | Inner Boxes/Outer Box 盒/箱 | Units/Outer Box 只/箱 | Reel | Inner Box 盒 | Outer Box 箱 |
| SOD-323 | 3,000 | 10 | 30,000 | 6 | 180,000 | 7" ×8 | 180×120×180 | 390×385×205 |

使用说明 / Notices